

RM230WH™



SERVICIO MIXTO - ON / OFF-ROAD / TODA POSICIÓN

RM230WH™ está diseñado para flotas de transporte de residuos en zonas urbanas.



- **ANCHO Y PROFUNDIDAD DE PISO PREMIUM.**
Su banda de rodamiento premium proporciona un mayor kilometraje en aplicaciones de transporte de residuos.
- **NUEVO COMPUESTO RESISTENTE AL DESGASTE.**
Compuesto único de la banda de rodamiento diseñado específicamente para flotas de residuos.
- **RANURAS PROTECTORAS CONTRA PIEDRAS.**
Las ranuras centrales resisten abrasiones de piedras, conservando así la carcasa para el renovado.
- **PROFUNDIDAD DE PISO DE 19 mm.**
Proporciona una vida útil prolongada en condiciones de alta exigencia operativa.
- **CAPACIDAD DE CARGA.**
Construcción robusta que proporciona una gran capacidad de carga para camiones en ejes de dirección.




**5 AÑOS
DE GARANTÍA***

*APLICAN RESTRICCIONES



RM230WH™



SERVICIO MIXTO - ON / OFF-ROAD / TODA POSICIÓN


RM230WH™

Cuenta con un NUEVO compuesto de alta resistencia al desgaste y una construcción de cuatro cinturones de alta resistencia a la tracción. Sus paredes laterales reforzadas lo convierten en la mejor elección para los transportistas de residuos.



TECH-DATA				S.D.		PSI					S.L.R				
MATERIAL #	MEDIDA, CARGA / CAPAS, SERVICIO & VELOCIDAD MAX.	ANCHO DE RIN PERMITIDO		MAX PSI/KPA	SINGLE MAX CARGA LB/KG	DUAL MAX CARGA LB/KG	DIÁMETRO TOTAL INCH/MM	ANCHO DE SECCIÓN INCH/MM	RADIO ESTÁTICO CON CARGA INCH/MM	ESPACIO DUAL INCH/MM	REV POR MPH/KM	PROFUNDIDAD 32NDS / MM	BUFF RAD INCH/MM	BUFF WIDTH INCH/MM	PESO LBS/KG
90000025755	315/80R22.5 L/20 160/157K 68 mph / 110 km/h	9.00	9.00-9.75	130	10,000	9,090	43.03	12.6	19.96	13.8	482	24.0	28	10.67	165
				900	4,540	4,125	1,093	321	507	351	299	19.0	711	271	75.2

RM230WH™ SERVICIO MIXTO - ON / OFF-ROAD / TODA POSICIÓN

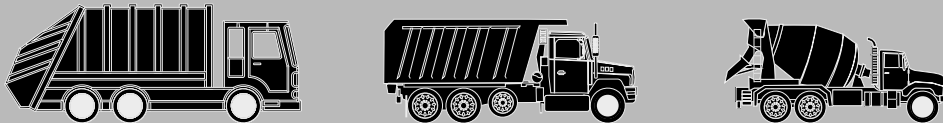

Consulte la tabla de carga e inflado (Pag. 40) para conocer los límites de carga de llantas aprobados a varias presiones de inflado en frío. Exceder los límites de velocidad gubernamentales es ilegal y Roadmaster Tires® no lo recomienda. Consulte <https://roadmastertires.com/> para referencia de seguridad de vehículos y neumáticos de camiones comerciales para obtener información sobre el cuidado y servicio adecuados de los neumáticos de camiones y autobuses. Las llantas Roadmaster Tires® están sujetas a un desarrollo continuo, por lo que Roadmaster Tires® se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna siempre en beneficio del consumidor.

Las recomendaciones son elaboradas de conformidad con las fichas técnicas del fabricante y su uso en condiciones normales. Roadmaster Tires® recomienda que siempre consulte a un profesional de servicio de llantas cuando seleccione llantas para su vehículo o consulte con nuestros técnicos certificados ya que las condiciones climatológicas u condiciones del camino pueden variar.